



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

MANTOVA 10 FEB. 2020  
not. n. 499 / 25.13.04-2

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
Ai sensi dell'art. 43 comma 6 DPR 445/2000  
e art. 47 commi 1,2, D.lgs 82/2005

**CIG: 8141318C23**

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI SETTE ARAZZI.

**Precisazioni del 9 febbraio 2020**

## **Precisazioni 7**

È richiesta la lavorazione su un arazzo per volta, per non lasciare vuote le sale. Non sarà dunque possibile lasciare le sale sguarnite, rimuovendo dall'Appartamento degli Arazzi più di un tessuto per volta.

## **Precisazioni 8**

L'idoneità professionale alla quale ci si riferisce nel DUVRI significa l'iscrizione alla Camera di Commercio e inserimento nell'elenco restauratori, ossia requisiti già comprovati nella domanda di partecipazione e per i quali non è dunque necessaria ulteriore documentazione allegata al DUVRI.

## **Precisazioni 9**

Nella relazione specialistica Allegato B) si fa riferimento a lavorazioni sui due arazzi già restaurati (la *Pesca miracolosa* e la *Lapidazione di santo Stefano*), che non compaiono in CME Allegato E); tuttavia, le voci su cui l'Operatore Economico dovrà formulare le proprie offerte, tecnica ed economica, sono esclusivamente quelle riportate in CME. Pertanto, l'Operatore Economico non deve prendere in considerazioni le lavorazioni indicate sui due tessuti di cui sopra nella Relazione Specialistica.

## **Precisazioni 10**

Le indagini FT-IR di cui al punto B7 del CME (Allegato E) sono analisi puntuali da non fare su tutta la superficie e nella misura di n° 8 campioni.

## **Precisazioni 11**

L'allestimento cantiere nella sala dello Specchio è interamente a carico dell'impresa, poiché l'ambiente sarà consegnato vuoto e con le sole dotazioni specificate nel § 4.3 del capitolato.

## **Precisazioni 12**

Gli arazzi, a conclusione dell'intervento, devono essere rimontati sui telai con tanto di cornicette, in maniera tassativa. Il sistema di tensionamento deve essere tale tuttavia da evitare sollecitazioni per il tessuto, come da Relazione Specialistica Allegat B) e da documentazione di gara.

## **Precisazioni 13**

Il monitoraggio degli insetti richiede uso di dispositivi e per il monitoraggio è necessario l'utilizzo di trappole idonee per la verifica della presenza di insetti sia striscianti che volanti.

## **Precisazioni 14**

La disinfestazione di cui alla lettera F del CME Allegato E) deve essere effettuata con gli arazzi in sito ed è prevista in fasi consecutive ma, in entrambi i momenti, con la presenza di tutti i panni nelle sale dell'Appartamento degli Arazzi o comunque in maniera tale da essere efficace sugli ambienti, sui panni e sui loro telai. L'intervento dovrà

essere cadenzato con una periodicità compatibile con il funzionamento del Museo e dovrà essere effettuato con gli arazzi sollevati in maniera tale che l'intervento possa essere efficace anche sul retro degli stessi.

#### **Precisazioni 15**

Nell'offerta tecnica è possibile proporre varianti esecutive in merito al tensionamento dei tessuti, purché rispondano ai criteri di restauro evidenziati nella documentazione di gara.

#### **Precisazioni 16**


I trabattelli della stazione appaltante non saranno a disposizione del futuro appaltatore, poiché gli stessi sono necessari per le continue opere di manutenzione e di allestimento all'interno del Museo.

#### **Precisazioni 17**

Le incongruenze tra Capitolato e Cronoprogramma sulla tempistica, si risolvono con prevalenza del Cronoprogramma. Il passo al § 3.21 del Capitolato "Il **tempo utile** per dare ultimati tutti i lavori, le somministrazioni e prestazioni di cui al contratto di appalto sarà di **giorni duecentottanta** naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del **verbale di consegna**" Va corretto in "Il **tempo utile** per dare ultimati tutti i lavori, le somministrazioni e prestazioni di cui al contratto di appalto sarà di **giorni duecentottanta lavorativi**, decorrenti dalla data del **verbale di consegna**", come previsto dal Cronoprogramma Allegato F).

#### **Precisazioni 18**

Per maggior chiarezza circa il sistema di ancoraggio degli arazzi, si presentano immagini delle cerniere poste sul bordo superiore, precisando che esse sono nella misura di 3 o 4 per arazzo e che, laddove le stesse cerniere risultassero non adeguatamente fissate al muro, come nella seconda immagine, il ripristino del fissaggio sarà a carico della stazione appaltante e sarà effettuato nel corso dei lavori di cui al presente appalto. Le cornici superiori degli arazzi sono poste a ca. 5,85 m da terra, mentre i solai sono a circa 7,05 m da terra.

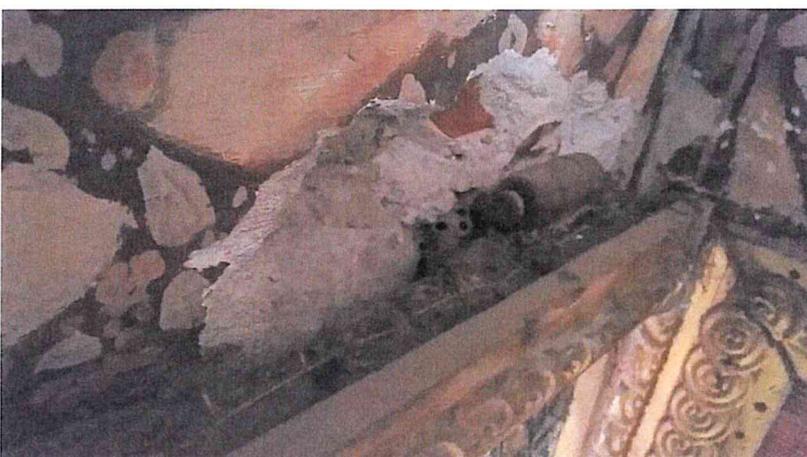

il RUP  
Dott. Stefano L'Occaso